


# UMルーフ90ハゼ

- ・ 働き幅 600 mmで経済性に優れます。
- ・ 中型建造物に適した折板です。
- ・ ハゼタイプで施工性に優れます。

本体仕様

材質	各種鋼板
使用板幅	914
板厚	0.6 mm ~ 0.8 mm
働き幅	600
最短寸法	1500
勾配	3/100以上
自然曲率半径	150 m

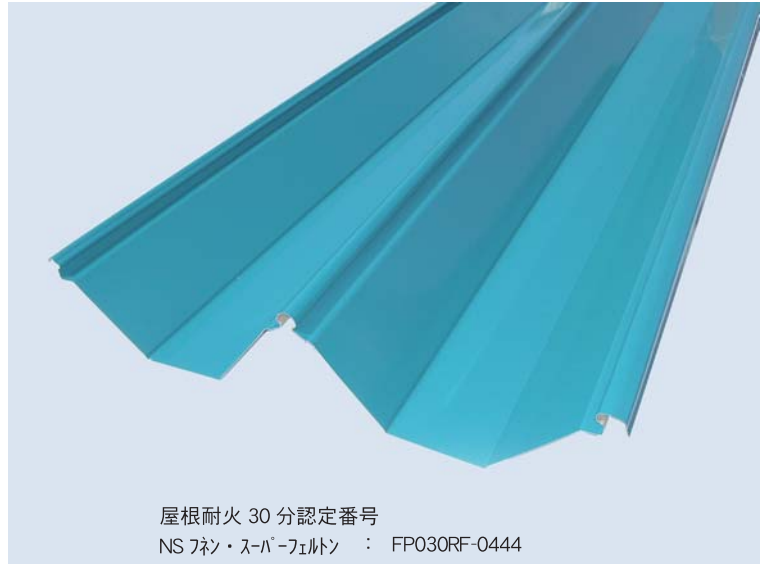

屋根耐火 30分認定番号  
NSフネ・スパーフェルトン : FP030RF-0444

■裏貼りの接着剤は規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆☆の規定に適合しています。

断面性能 / 原板種類

板厚	単位重量		正圧		負圧	
	wkg/m	wkg/m <sup>2</sup>	lx(cm <sup>4</sup> /m)	zx(cm <sup>3</sup> /m)	lx(cm <sup>4</sup> /m)	zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.6mm	4.49	7.48	146.00	31.40	97.30	19.50
0.8mm	5.92	9.87	194.67	41.87	129.73	26.00

断面形状 ※ 断熱性能は JIS A6514 曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です

