

# UM ガーローフ 2 型


- ・ 既設のスレート屋根をはがさず直接重ねて施工出来ます。
- ・ 工場などの操業の中断をせず工事にかかれます。
- ・ 軽量の為既設建造物への負担を軽減できます。

専用ビス



本体仕様

材 質	各種鋼板
使用板幅	914
板 厚	0.5 mm ~ 0.6 mm
働 き 幅	650
最 短 寸 法	1500

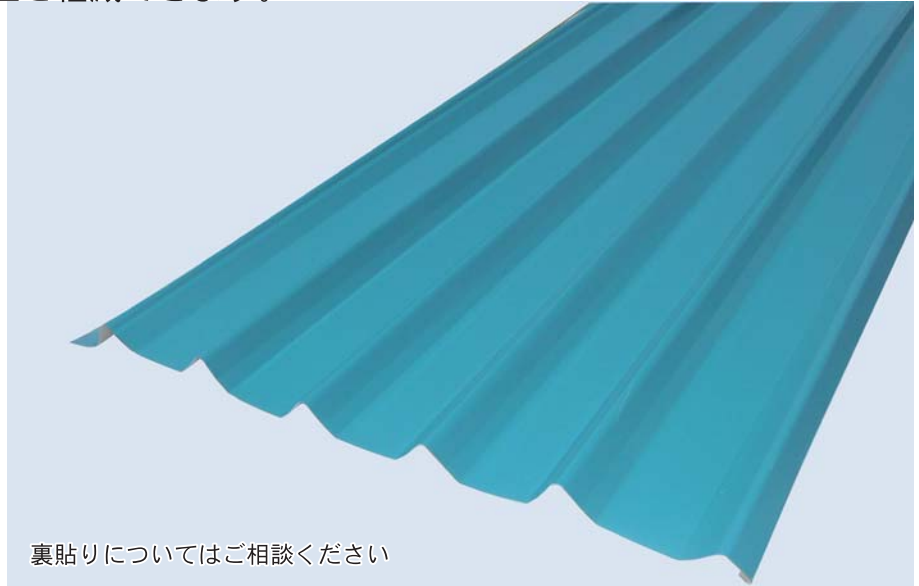


裏貼りについてはご相談ください

断面性能

板 厚	単 位 質 量		断面 2 次モーメント Ix(cm <sup>4</sup> /m)	断面係数 zx(cm <sup>3</sup> /m)
	N/m (kg/m)	N/ m <sup>2</sup> (kg/ m <sup>2</sup> )		
0.5mm	36.97 (3.77)	56.87 (5.80)	5.3	2.7
0.6mm	44.03 (4.49)	67.66 (6.90)	6.9	3.4

断面形状

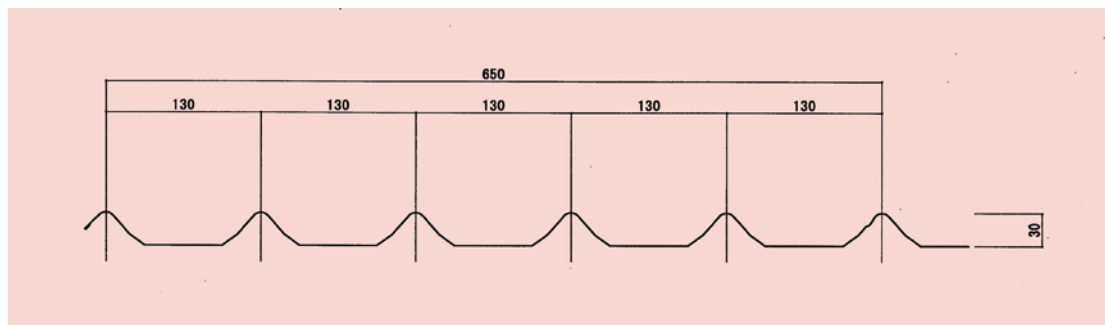

許容スパン

