


UM スーパーーフ 66

- ・三晃式瓦棒の改修に最適なカバー工法のルーフです。
- ・ボルトレス工法により高い水密性を発揮します。

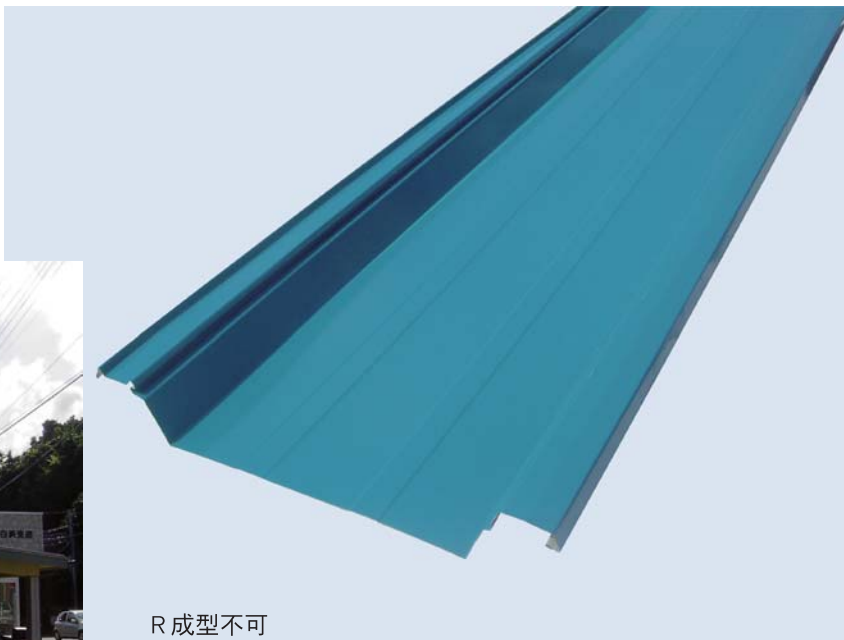

R成型不可

裏貼りについてはご相談ください

■施工の手順



本体仕様

材 質	各種鋼板
使用板幅	610
板 厚	0.5 mm ~ 0.6 mm
働 き 幅	420
最 短 寸 法	2000
勾 配	3/100 以上

断面形状

