


UMR ルーフ 2 型

- ・ 曲線屋根に対応可能です。
- ・ キャップが細棧形状でデザインがシンプルです。
- ・ 嵌合式により高い防水性を発揮します。

アーチ成型の場合はサザ波がつきます。

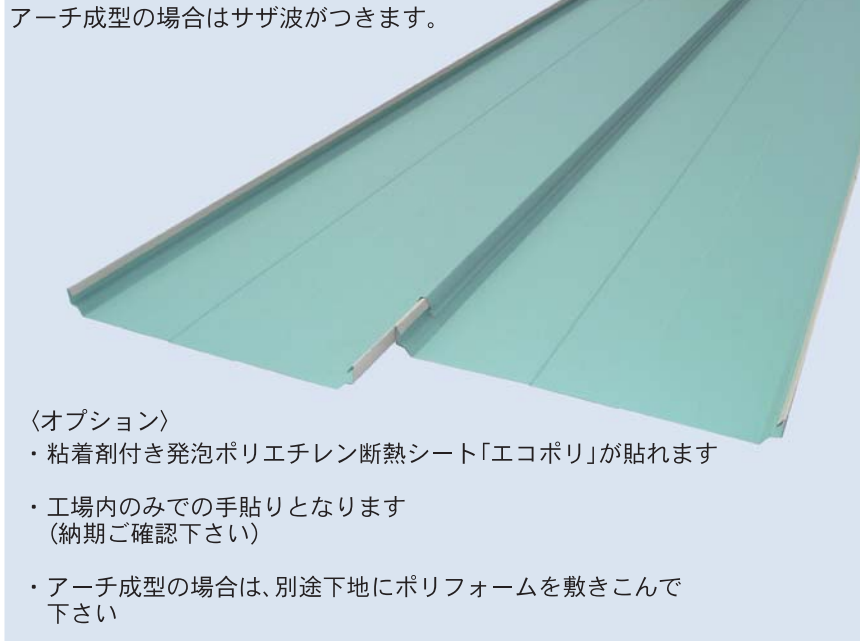


〈オプション〉


- ・ 粘着剤付き発泡ポリエチレン断熱シート「エコポリ」が貼れます
- ・ 工場内のみでの手貼りとなります
(納期ご確認下さい)
- ・ アーチ成型の場合は、別途下地にポリフォームを敷きこんで下さい

本体仕様

材 質	各種鋼板
使用板幅	457
板 厚	0.35 mm ~ 0.6 mm ステンレス 0.4mm まで
働 き 幅	380
最 短 寸 法	1500
勾 配	5/100 以上
最小曲率半径	5 m



キャップ



部分吊子

断面形状

