


UM ルーフ 90 ハゼ

- ・ 働き幅 600 mm で経済性に優れます。
- ・ 中型建造物に適した折板です。
- ・ ハゼタイプで施工性に優れます。

本体仕様

材 質	各種鋼板
使用板幅	914
板 厚	0.6 mm ~ 0.8 mm
働 き 幅	600
最 短 寸 法	1500
勾 配	3/100 以上
自然曲率半径	150 m

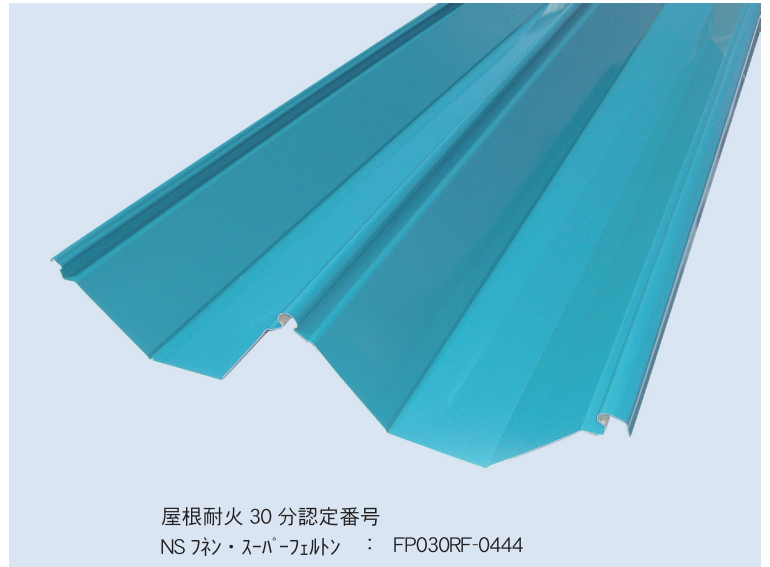

屋根耐火 30 分認定番号
NS フレック・スーパーフエルトン : FP030RF-0444

■裏貼りの接着剤は規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆☆の規定に適合しています。

断面性能

板 厚	単 位 重 量		正 圧		負 圧	
	wkg/m	wkg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6mm	4.49	7.48	146.00	31.40	97.30	19.50
0.8mm	5.92	9.87	194.67	41.87	129.73	26.00

断面形状

※断面性能は JIS A6514 曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です

