


UMルーフ 150

- ・山高が高く強度面に優れます。
- ・ボルトタイプの中大型建造物向けの折板です。

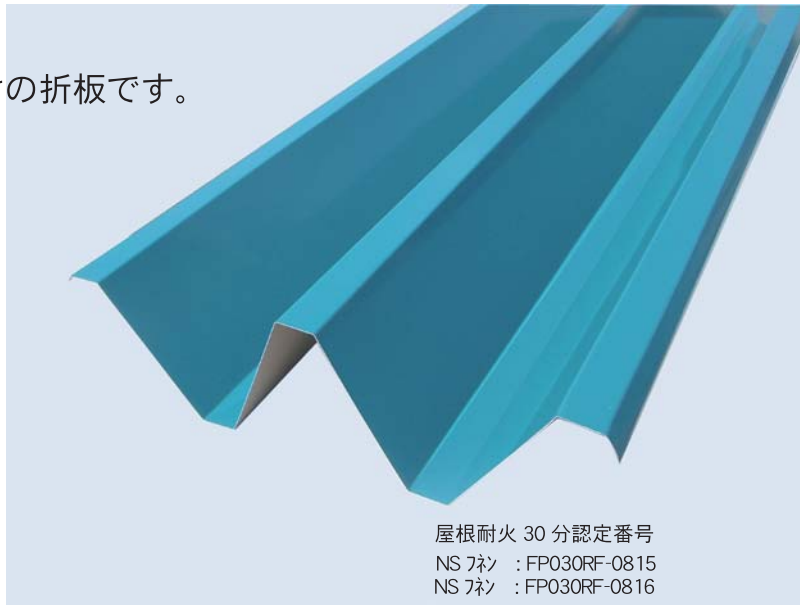

屋根耐火 30分認定番号
NS 7ネン : FP030RF-0815
NS 7ネン : FP030RF-0816

■裏貼りの接着剤は規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆☆の規定に適合しています。

断面性能


板厚	単位重量		正圧・負圧 同値	
	wkg/m	wkg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6mm	4.49	8.98	259.13	34.43
0.8mm	5.92	11.85	345.50	45.90
1.0mm	7.36	14.72	431.88	57.38

※ 断熱性能は JIS A6514 曲げ耐力試験に基いて算出した参考値です

本体仕様

材質	各種鋼板
使用板幅	914
板厚	0.6mm ~ 1.0mm
働き幅	500
最短寸法	1500
勾配	3/100以上
自然曲率半径	200m

断面形状

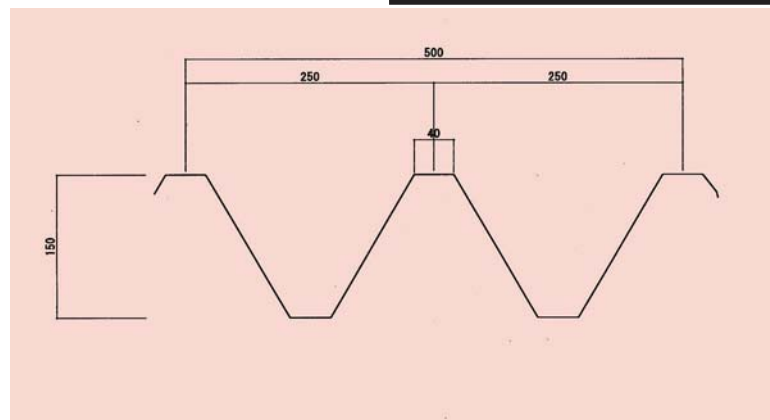

許容梁間 許容スパンは目安ですので正確な数値が必要な場合は別途算出してください。

