


UM 立平 455

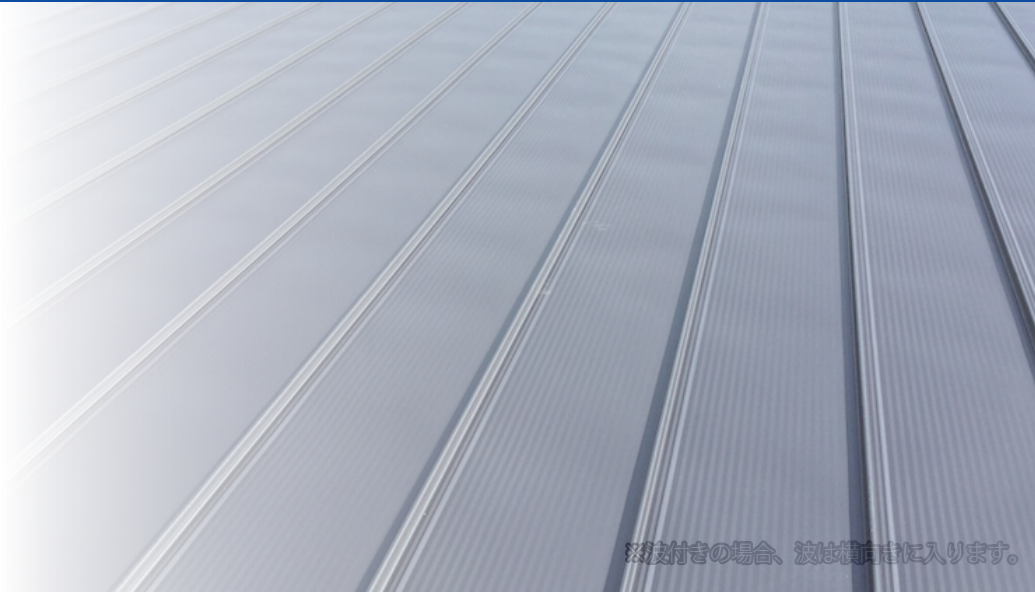

※波付きの場合、波は横向きに入ります。

本体仕様

材 質	各種鋼板
使用板幅	455
板 厚	0.4mm
働 き 幅	245~455mm
最 短 寸 法	1000
勾 配	5/100 以上
最小曲率半径	5m (横サザ波付きのみ)

- ・片側成型 (フラットのみ) ができる
(5種のデザインから選べる) ※245・300は2種類
- ・働き幅が広いので施工効率が上がる
- ・切り欠き対応可

<オプション>

- ・粘着剥付き発泡ポリエチレン断熱材シート「エコポリ」が貼れます。
※工場内のみでの手貼りとなります。(納期ご確認下さい)
- ※アーチ成型の場合は、別途下地にポリフォームを敷きこんで下さい。

特徴 1

シャープな直線美を表現
(山高 31 mm)



特徴 2

5種のデザインから選べる
(245・300は2種類)


5種



※本体形状は右ページ参照


特徴 3

異なる働き幅の組合せが可能
※ハゼ形状、山高が同一




※一例

断面形状

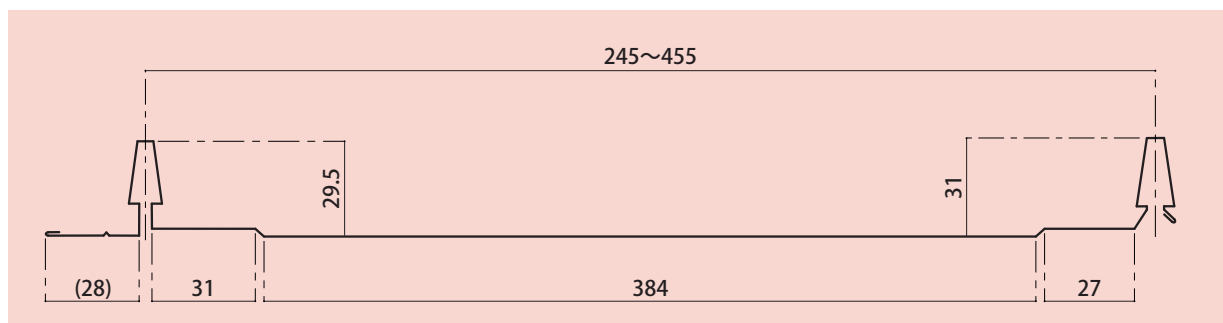

フラット

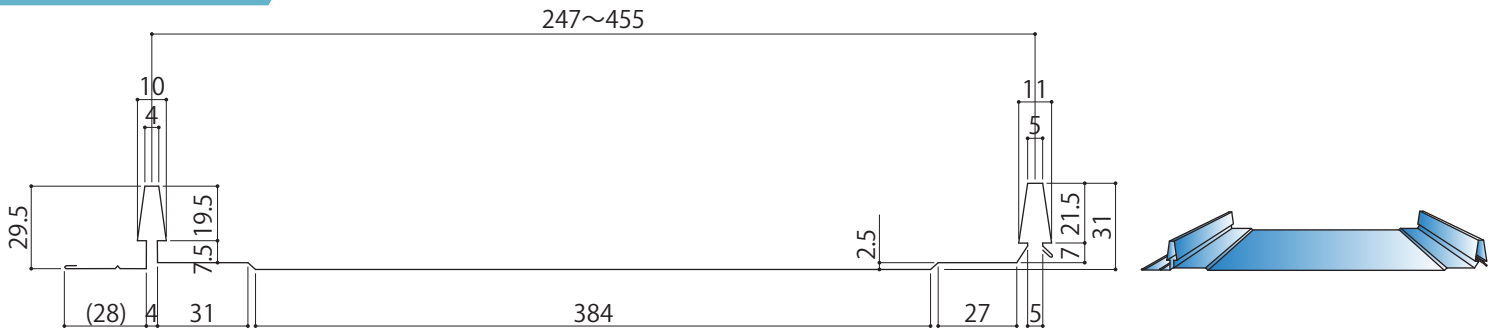

横サザ波




縦サザ波



縦丸波




リブ



片側成型

※フラットのみ

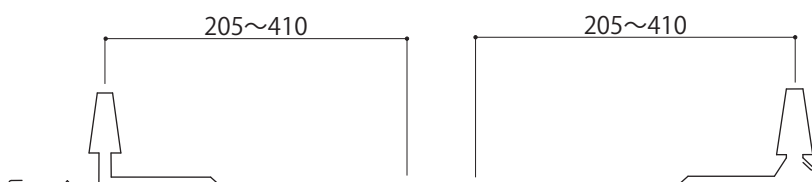

※オプション

切り欠き (18mm)

