

# UMR 嵌合瓦棒

- ・ 曲線屋根に対応可能です。
- ・ 嵌合式により高い防水性を発揮します。
- ・ 丸、角棧の棧形状を選択できます。

アーチ成型の場合はサザ波がつきます。

## 〈オプション〉

- ・ 粘着剤付き発泡ポリエチレン断熱シート『エコポリ』が貼れます
- ・ 工場内のみでの手貼りとなります  
(納期ご確認下さい)
- ・ アーチ成型の場合は、別途下地にポリフォームを敷きこんで下さい

## 本体仕様

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 材 質     | 各種鋼板                              |
| 使用板幅    | 457                               |
| 板 厚     | 0.35 mm ~ 0.6 mm<br>ｽﾚﾝｽ 0.4mm まで |
| 働 き 幅   | 420                               |
| 最 短 寸 法 | 1500                              |
| 勾 配     | 5/100 以上                          |
| 最小曲率半径  | 7 m                               |


## 耐風圧試験データ

| 板厚 (mm) | 耐風圧性能試験               | 許容荷量<br>(安全率 2.0) |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 0.4     | 負圧 600kgf/㎡<br>まで問題なし | 300kgf/㎡          |




軒先キャップ(丸棧)




軒先キャップ(角棧)




部品図



溝板断面形状

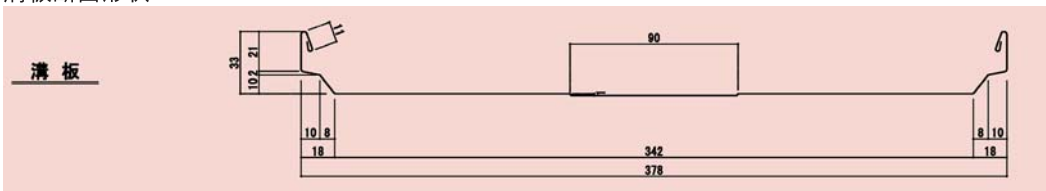

丸棧納め図

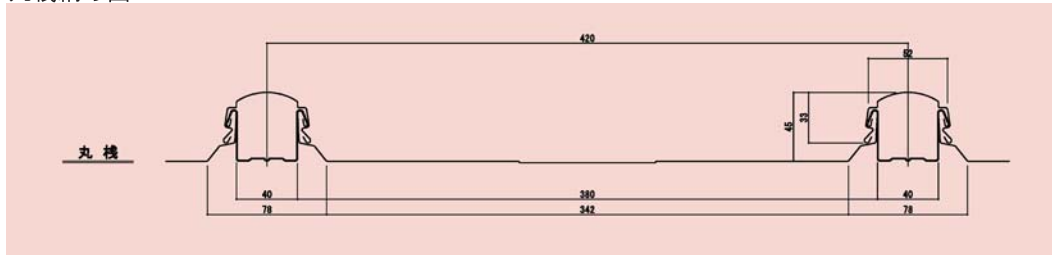

角棧納め図

