


ユニライン・UM立平326

- ・多様な屋根形状に対応可能です。
- ・防水テープ貼でシーム溶接工法と同等の水密性を発揮します。
- ・2重巻構造により漏水の問題を解決します。

本体仕様

材 質	各種鋼板
使用板幅	457
板 厚	0.35 mm ~ 0.5 mm
働 き 幅	326
最 短 寸 法	1500
勾 配	5/100
最小曲率半径	7m


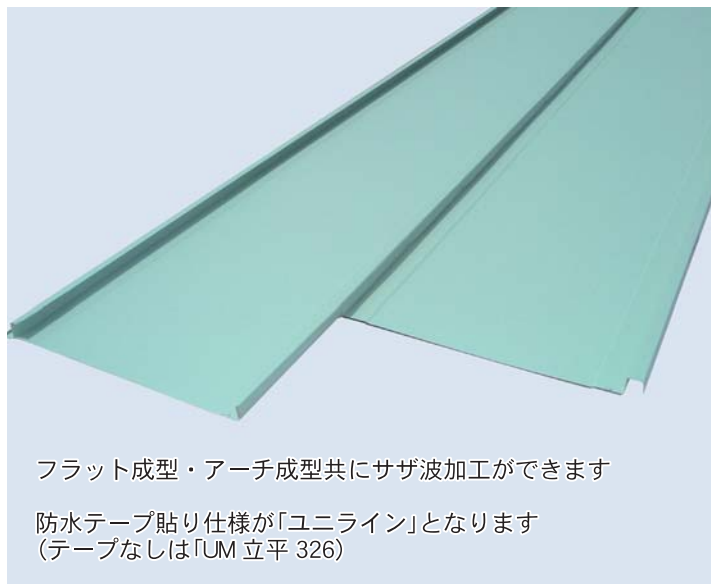


フラット成型・アーチ成型共にサザ波加工ができます

防水テープ貼り仕様が「ユニライン」となります
(テープなしは「UM立平326」)

〈オプション〉

- ・粘着剤付き発泡ポリエチレン断熱シート「エコポリ」が貼れます
- ・工場内のみでの手貼りとなります
(納期ご確認下さい)
- ・アーチ成型の場合は、別途下地にポリフォームを敷きこんで下さい

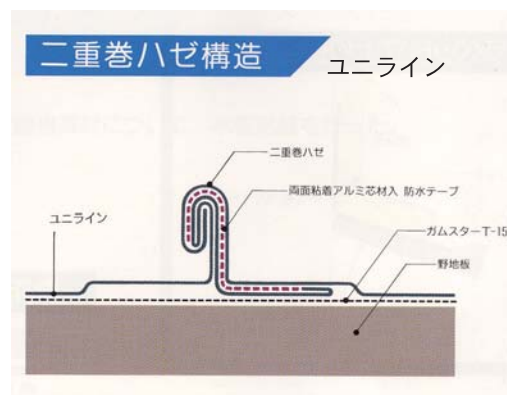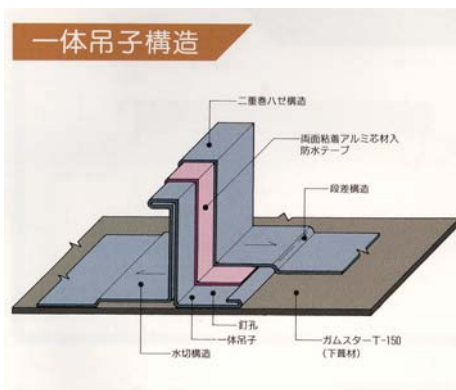

断面形状

