

定尺横葺き金属屋根 製品15年保証をプラスした高意匠・高機能金属屋根です。

UMルーフ1 (ONE)




※掲載写真はイメージです。


■製品仕様

製品働き幅	275mm
成型板厚	0.35mm(重量 4.9Kg/枚)
製品の長さ	3,638mm(1,818mmオプション)
製品形状	エンボス柄(アヤメなし・アヤメあり)
裏貼り材	ポリフォーム4mm 標準
使用勾配	30/100以上

■断面形状

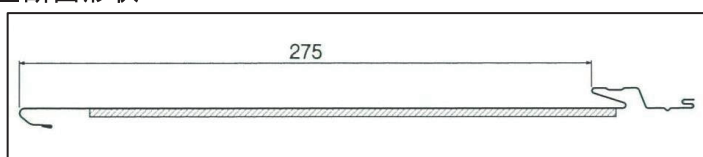

■外観図

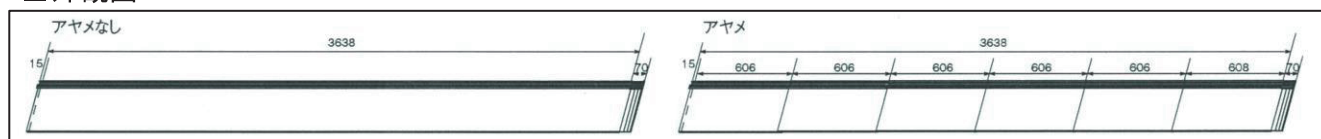

標準対応

在庫色※アヤメなし

K031(ダークブラウン)、K041(ジェットブラック)、K045(シルバーブラック)

受注対応

その他鋼板色およびアヤメありは納期約1週間程度必要です。

詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

■金属製屋根剥がれ耐力試験

試験名称	鋼板製屋根構法標準 SSR2007 図 3.1.1 耐力試験に準じた載荷試験	
試験場所	J F E 鋼板株式会社 研究開発センター	
試験日	2017年3月13日～2017年3月23日	
試験項目	金属製屋根葺き材の剥がれ耐力	
試験体	屋根材	1,262mm x 423mm J クラフト 極み-MAX t=0.35mm
	母屋間隔	606mm
	野地板	構造用合板12mm
試験結果	最大換算等分布荷重	6,469 (Pa)
	許容等分布荷重	3,234 (Pa)

※(社)日本金属屋根協会『鋼板製屋根構法標準 SSR2007』にある「図 3.1.1」に基づいて試験をおこなっております。



試験装置