


UM 800 サイディング

- ・角波サイディングの中では働き幅が最大です。
- ・最も経済的なタイプです。
- ・強度面においても優れています。

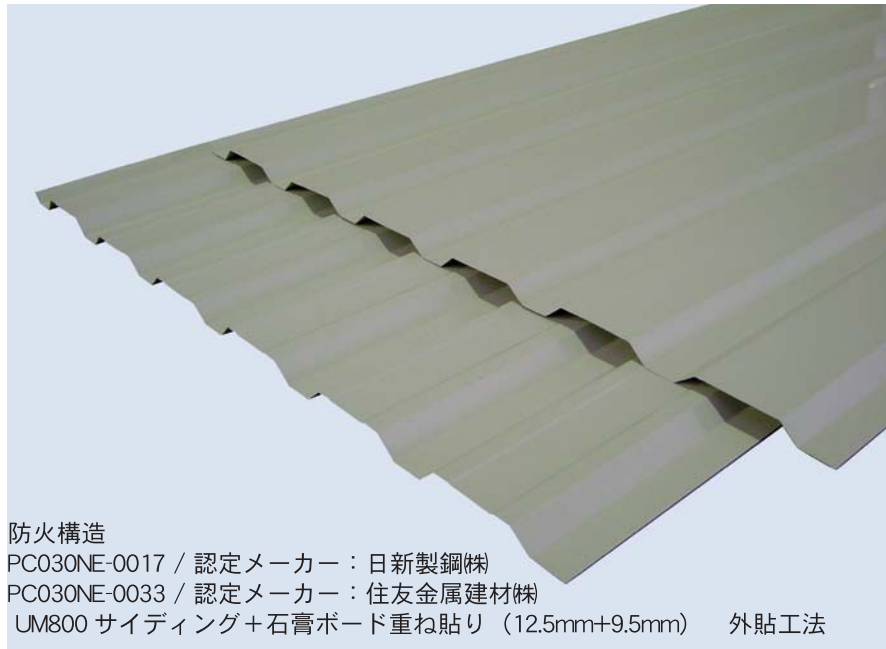

防火構造

PC030NE-0017 / 認定メーカー：日新製鋼㈱

PC030NE-0033 / 認定メーカー：住友金属建材㈱

UM800 サイディング+石膏ボード重ね貼り (12.5mm+9.5mm) 外貼工法

非耐力壁耐火構造 30分

FPO30NE-0073/ 認定メーカー：旭化成建材㈱

ネオマ耐火スパンウォール 総厚 41mm 以上

非耐力壁耐火構造 60分

FPO60NE-0074/ 認定メーカー：旭化成建材㈱

ネオマ耐火スパンウォール 総厚 46mm 以上

材 質	各種鋼板
使用板幅	914
板 厚	0.35 mm ~ 0.6 mm
働 き 幅	800
最 短 寸 法	800

断面性能

板厚	単位重量	
	wkg/m	wkg/ m ²
0.4mm	3.05	3.82
0.5mm	3.77	4.71
0.6mm	4.49	5.61

