


UM K型スパン

- ・洗練されたデザインにより高級感を出します。
- ・シャープなラインが存在感のある都会的な雰囲気をかもし出します。
- ・釘・ビス頭が見えないので美しい外観を得られます。

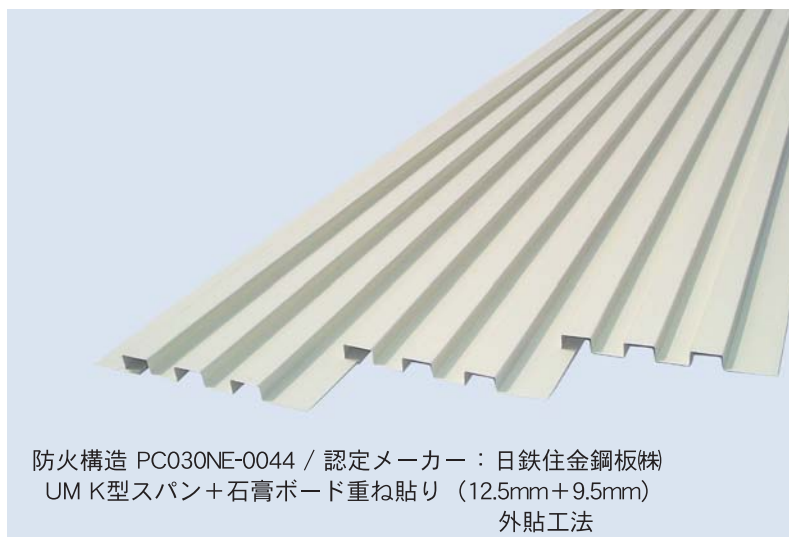

防火構造 PC030NE-0044 / 認定メーカー：日鉄住金鋼板㈱
UM K型スパン+石膏ボード重ね貼り（12.5mm+9.5mm）
外貼工法

非耐力壁耐火構造 30分
FP030NE-0073/ 認定メーカー：旭化成建材㈱
ネオマ耐火スパンウォール 総厚 41mm 以上

非耐力壁耐火構造 60分
FP060NE-0074/ 認定メーカー：旭化成建材㈱
ネオマ耐火スパンウォール 総厚 46mm 以上



材 質	各種鋼板
使用板幅	303
板 厚	0.35 mm ~ 0.5 mm ※カラーステンレスは0.4mmまで
働 き 幅	150
最 短 寸 法	600

